



Izolacyjność termiczna
Ud=0,82*



Grubość skrzydła
drzwiowego




Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
zgodności CE



DEDYKOWANA PALETA

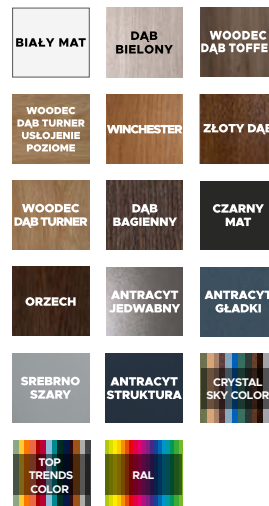

NOWOŚĆ
Drzwi dostępne
na wymiar w
wybranych
wzorach
(więcej s. 123)


1 78 MM



NOWOŚĆ

Ciepła ościeżnica Termo
(za dopłatą). Nowy
kształt.

2



Skrzydło drzwiowe
z uszczelką,
wypełnione pianką
poliuretanową
oraz ramiakiem
z drewna klejonego.

3



Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach.

4



Nasadki ozdobne
na zawiasy.

5



Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem.

6



Regulacja języka.

7



3 bolce
antywyważeniowe.

8



Ryglowanie
górne
(hako-bolec).

9



Zamek dodat-
kowy górny
z wkładko-gałą
(system jednego
klucza).

10



Zasuwnica
z zamkiem głównym
i wkładką (system
jednego klucza).

11



Klamka Prime, Ta-
homa, Manitoba
lub Magnus.

12



Ryglowanie dolne
(hako-bolec).

13



Skrzydło
z 4-stronną
przyłgą.

14



Okapnik (drzwi
otwierane
do wewnątrz)
(opcja).

15



Windstoper
(uszczelnienie
likwidujące ewent.
przedmuchi
w części progowej).

16



Ciepły próg ze
spadkiem

17



Zestaw
montażowy.

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX i BLACK (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=1,0*



Grubość skrzydła
drzwiowego




Klasa anti-
włamaniowa RC2**



Izolacyjność akustyczna
31dB*



DEDYKOWANA PALETA

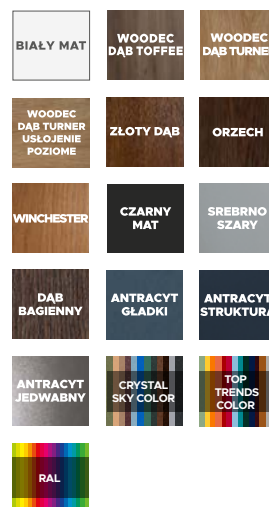

Ościeznica symetryczna laminowana z uszczelką.



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione planką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego.



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.



Nasadki ozdobne na zawiasy.



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem.



Regulacja języka.



Trzy bolce antywyważeniowe.




Ryglowanie górne (hako-bolec).



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką (system jednego klucza).



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza).



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus.



Ryglowanie dolne (hako-bolec).




Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja].



Próg aluminiowy.



Skrzydło z 4-stronną przylgą.



Zestaw montażowy.

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX i BLACK (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C



Izolacyjność termiczna
Ud=0,92*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
zgodności CE



DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	WOODEC DĄB TURNER	WINCHESTER
WOODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	ORZECH	DĄB BAGIENNY
ZŁOTY DĄB	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	WOODEC DĄB TOFFEE
CZARNY MAT		



Ościeżnica
aluminiowo-
kompozytowa
na bazie włókna
szklanego.



Skrzydło drzwiowe
z uszczelką,
wypełnione pianką
poliuretanową oraz
ramiakiem z drewna
klejonego.



Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach.



Nasadki ozdobne
na zawiasy.



Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem.



Regulacja języka.



Trzy bolce
antywyważeniowe.



Ryglowanie górne
(hako-bolec).



Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką (system
jednego klucza).



Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza).



Klamka Prime,
Tahoma, Manitoba
lub Magnus.



Ryglowanie dolne
(hako-bolec).



Okapnik (drzwi
otwierane
do wewnątrz) (opcja).



Próg aluminiowy.



Skrzydło
z 4-stronną
przylgą.



Zestaw
montażowy.

* Dotyczy drzwi bez przeszklenia