



Izolacyjność termiczna
Ud=0,54*




Grubość skrzydła
drzwiowego




Izolacyjność akustyczna
30dB*



Klasa anti-
włamaniowa RC2**

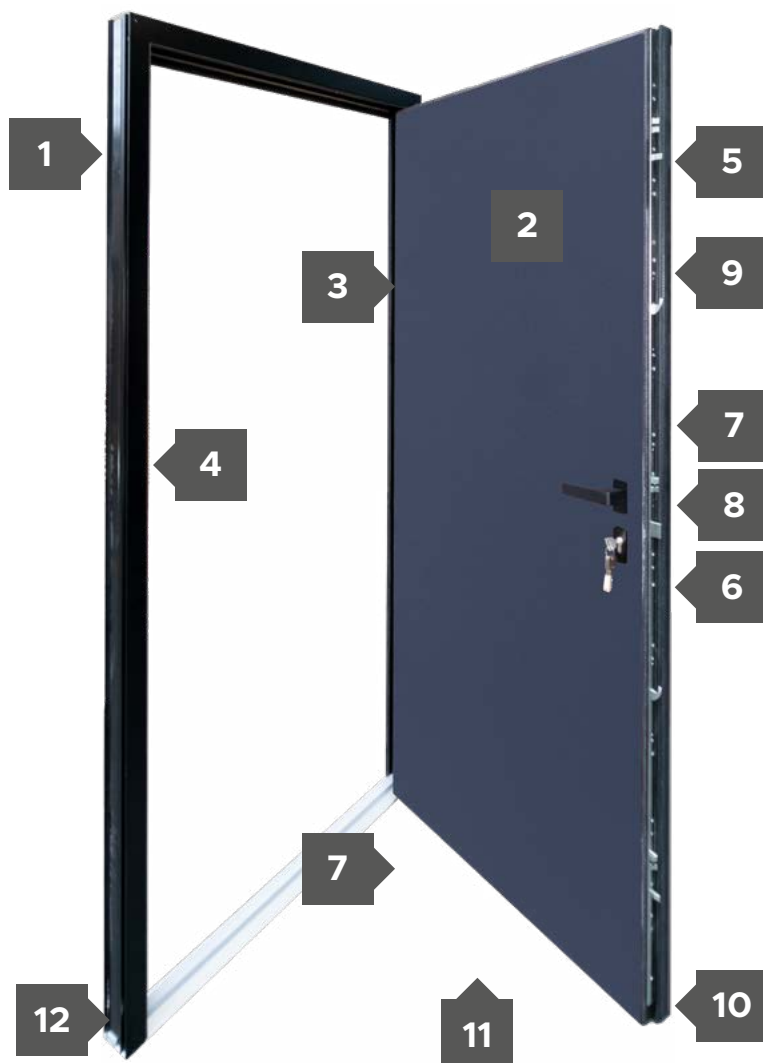

DEDYKOWANA PALETA

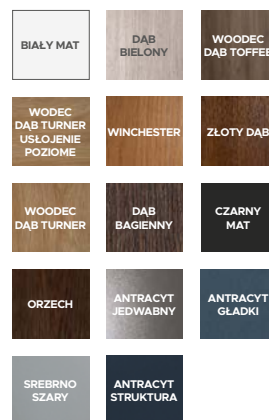

NOWOŚĆ

W linii Alu Hybrid brak dopłaty za malowanie



**Przewyższane
drzwi do 2400 mm
bez dopłaty**



1 86 MM



Ciepła ościeżnica Alu Hybrid z wkładem XPS poprawiającym termikę.

2




Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z kompozytu z włókna szklanego z strukturą karbonu.

3



Trzy zawiasy chowane 3D regulowane w trzech płaszczyznach.

4



Listwa zaczepowa na całej długości.

5



Rygłowanie górne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem górnym.

6



Wkładko-gałka lub wkładka obustronna.

7



Zasuwnica z zamkiem głównym i językiem centralnym.

8



Klamka LAVA.

9




Rygłowanie dolne uruchamiane kluczem z dodatkowym językiem dolnym.

10



Skrzydło z 4-stronną przylgą.

11




Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną.

12



Zestaw montażowy.



Obustronnie zlicowane

* Dotyczy drzwi bez przeszkleń

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleciem (P4) z ramką INOX i BLACK (wybrane modele)