



NOWOŚĆ

LINIA PRIMA Z OŚCIEŻNICĄ TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE DO DOMÓW



29




Izolacyjność termiczna
Ud=0,87*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa
antywłamaniowa RC2**

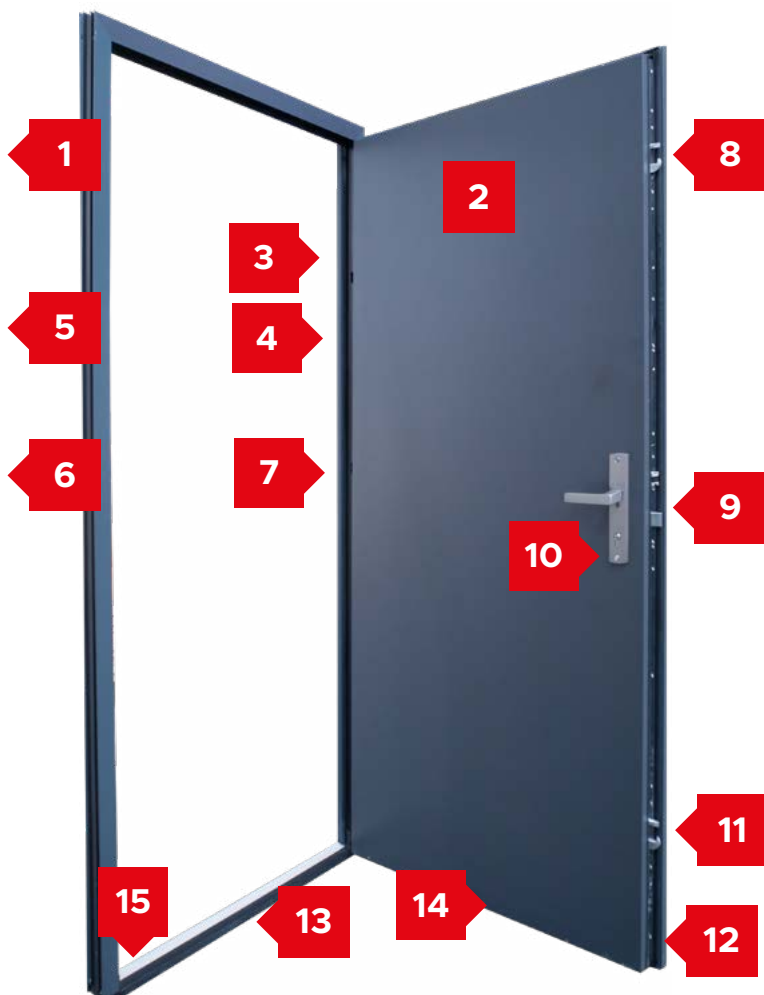

DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	DĄB BIELONY	WOODEC DĄB TOFFEE
WOODEC DĄB TURNER USŁOJENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB
WOODEC DĄB TURNER	DĄB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	CRYSTAL SKY COLOR
TOP TRENDS COLOR	RAL	

1 68 MM




Ciepła ościeżnica Termo z uszczelką (za dopłatą).

2




Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego.

3



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.

4



Nasadki ozdobne na zawiasy.

5



Dwa zaczepy z regulowanym dociskiem.

6



Regulacja języka.

7




3 bolce antywyważeniowe.

8




Rygłowanie górne (hako-bolec).

9



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza).

10



Klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus.

11



Rygłowanie górne (hako-bolec).

12



Skrzydło z 4-stronną przylgą.

13



Próg ciepły ALU i PVC

14




Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja].

15



Windstoper (uszczelnienie likwidujące ewentualne przedmuchy w części progowej).

16



Zestaw montażowy.

**Wg PN-EN 1627:2011. Dotyczy drzwi pełnych oraz z przeszkleniem (P4) z ramką INOX i BLACK (wybrane modele) wyposażone w klamkę klasy C oraz wkładkę klasy C

* Dotyczy drzwi bez przeszkleń



Izolacyjność termiczna
Ud=1,2*



Grubość skrzydła
drzwiowego



Klasa anty-
włamaniowa RC2**



Europejski standard
zgodności CE



DEDYKOWANA PALETA

BIAŁY MAT	DĄB BIELONY	WOODEC DĄB TOFFEE
WOODEC DĄB TURNER USKŁOJENIE POZIOME	WINCHESTER	ZŁOTY DĄB
WOODEC DĄB TURNER	DĄB BAGIENNY	CZARNY MAT
ORZECH	ANTRACYT JEDWABNY	ANTRACYT GŁADKI
SREBRNO SZARY	ANTRACYT STRUKTURA	CRYSTAL SKY COLOR
TOP TRENDS COLOR	RAL	

1 108 MM



Ościeżnica kątowa lub symetryczna minowana z uszczelką.

2



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianką poliuretanową oraz ramiałkiem z drewna klejonego.

3



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.

4



Nasadki ozdobne na zawiasy.

5



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem.

6



Regulacja języka.

7



3 bolce antywłamaniowe.

8




Ryglowanie górne (hako-bolec).

9



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza).

10



Klamka Prime, Tahoma, Manito lub Magnus.

11



Ryglowanie górne (hako-bolec).

12



Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz) [opcja].

13




Próg aluminiowy.

14



Skrzydło z 4-stronną przylgą.

15



Zestaw montażowy.



Izolacyjność termiczna
Ud=0,88**




Grubość skrzydła
drzwiowego



Europejski standard
zgodności CE



DEDYKOWANA PALETA



Szybka
dostępność

Zapytaj o dostępność
sprzedawcy.

1 78 MM



Ciepła ościeżnica
aluminiowo-
drewniana.

2



Skrzydło drzwiowe
z uszczelką, wypełnione
pianką poliuretanową
oraz ramiakiem z
drewna klejonego.

3



Trzy zawiasy 3D
regulowane w trzech
płaszczyznach.

4



Nasadki ozdobne
na zawiasy.

5



Trzy zaczepy
z regulowanym
dociskiem.

6



Zaczep główny z
regulacją języka.

7



3 bolce
antywyważeniowe.

8




Ryglowanie górne
(hako-bolec).

9



Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką (system
jednego klucza).

10



Zasuwnica z zamkiem
głównym i wkładką
(system jednego
klucza).

11



Klamka Tahoma.

12



Ryglowanie dol-
ne (hako-bolec).

13



Ciepły próg PVC/
ALU z przegrodą
termiczną.

14



Skrzydło z 4-stron-
ną przylgą.

15



Zestaw
montażowy.

* W kolorze biały struktura ościeżnica jest stalowo-drewniana

** Dotyczy drzwi bez przeszklenia